


Napęd Torx (TX) Nr 30 wg ISO 10664

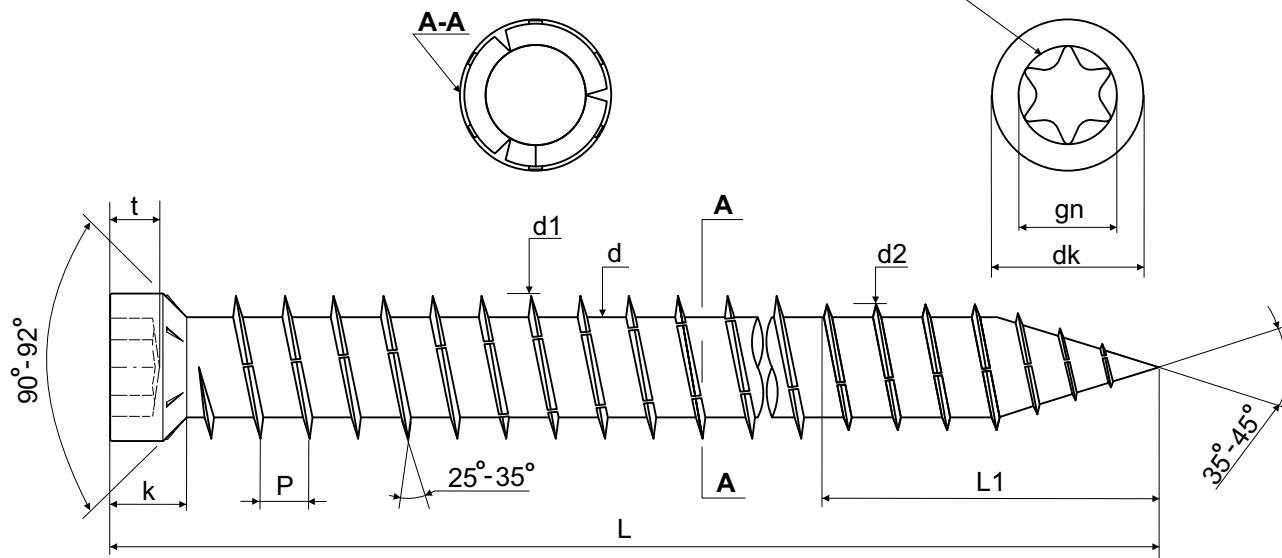

| | d1 | d2 | d | dk | k | t | P | L1 | gn |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| Min. | 7,40 | 6,50 | 5,10 | 7,80 | 3,20 | 2,40 | 2,34 | 30,00 REF | ~5,25 T30 |
| Max. | 7,70 | 6,80 | 5,50 | 8,00 | 3,80 | 2,70 | 2,86 | | |

| L nom | 52 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 | 252 | 302 | 352 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Min. | 50,00 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 210,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 |
| Max. | 54,00 | 74,00 | 94,00 | 114,00 | 134,00 | 154,00 | 184,00 | 204,00 | 214,00 | 254,00 | 304,00 | 354,00 |

- Własności mechaniczne zgodnie z PN-EN ISO 2702:

twardość powierzchni - min. 450 HV0,3 ;

twardość rdzenia - 320-450 HV5

- Materiał - stal węglowa

- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 4042

(Galwaniczna powłoka cynkowa min. 5 μ m, pasywacja biała Fe/Zn5c1A)

Data dokumentu

Zatwierdził

INDEX: 60575 x (L)

Kotwa ramowa do stolarki drewnianej, łeb mały, walcowo-stożkowy, końcówka gwintu - zredukowana, kielich łba - żebra hamujące, napęd TX30

Materiał: stal/ocynk biały



WRZECIONO Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 9
45-323 Opole

tel.: 77 44 61 099
fax: 77 45 72 993
mail: wrzeciono@wrzeciono.pl
web: www.wrzeciono.pl

KARTA PRODUKTU