


W-SPIN®

WKREŃ SAMOWIERCĄCY
INDEKS: 17839xL



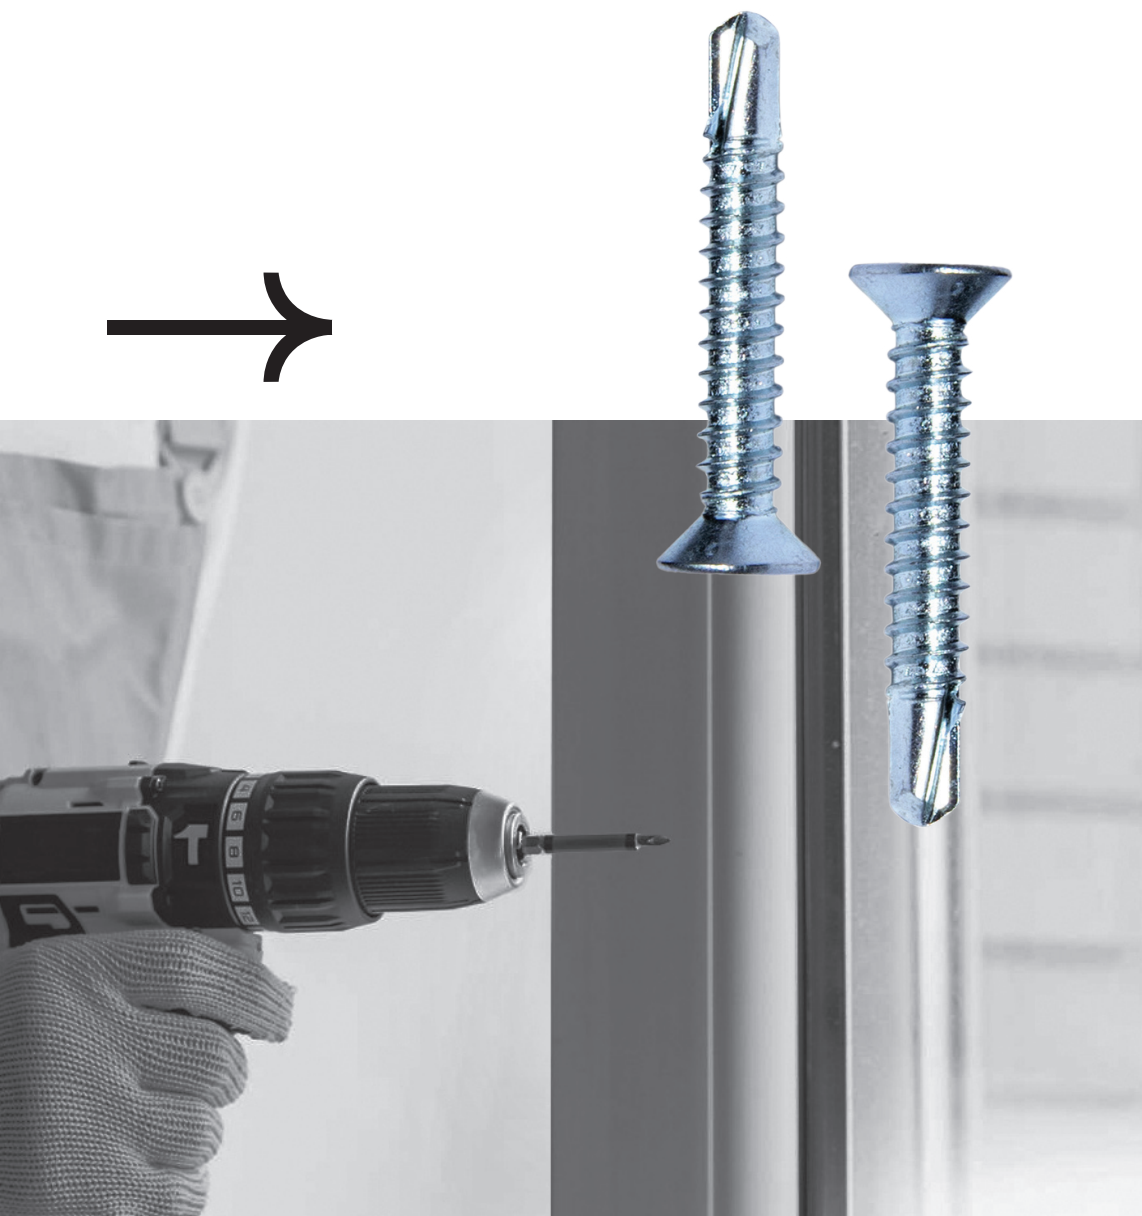

W-SPIN® wkręt samowiercący

precyzja, która trzyma



Szukasz niezawodnych rozwiązań montażowych dla systemów PVC?
Wkręt **17839xL to odpowiedź na profesjonalne potrzeby**. Wkręt samowiercący z łbem płaskim stożkowym, średnica 3.9 mm, bez ripów, pokryty ocynkiem białym
– **dedykowany do połączeń w materiałach PVC i tworzywach sztucznych**.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- ✓ Średnica: 3.9 mm - długość: L (**różne warianty**)
- ✓ Głowa: **łeb płaski stożkowy** (countersunk)
- ✓ Materiał: **stal niskowęglowa** utwardzana powierzchniowo
- ✓ Powłoka: **ocynk biały** (min. 5 µm)
- ✓ **Zgodność z normami odporności** korozyjnej w środowiskach wewnętrznych (kat.C1/C2)
- ✓ Końcówka: samowiercąca (self-drilling) – **zintegrowane wiertło** do przewiercania cienkościennych profili (blacha stalowa ≤ 2.0 mm)
- ✓ Bez ząbków frezujących (ripów) – **pełna styczność gwintu z materiałem** PVC, szczelność i trwałość połączenia.

ZASTOSOWANIE:

- ✓ Połączenia elementów z PVC
- ✓ Montaż okuć i wzmocnień w profilach okiennych
- ✓ Produkcja stolarki otworowej i systemów lekkiej zabudowy
- ✓ Zastosowania wymagające estetycznego licowania powierzchni

JAKOŚĆ GWARANTOWANA ← TESTOWANY W WARUNKACH NORMATYWNYCH

STAŁA KONTROLA JAKOŚCI → **MOŻLIWOŚĆ KONFEKCJI POD KLIENTA** ←

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI → **WG. ZAPOTRZEBOWANIA**



POTRZEBUJESZ KONKRETNÝCH DŁUGOŚCI?
Skontaktuj się z naszym zespołem handlowym:

☎ +48 605 206 735 | ✉ sprzedaz@wrzeciono.pl